


Soldadura manual, desoldadura y reelaboración

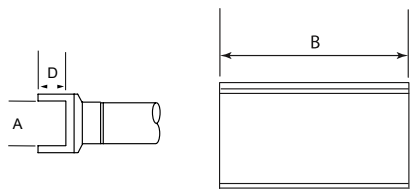
Cartuchos RxP Retrabajo


Guía de temperatura Y especificaciones de la punta_Serie RXP

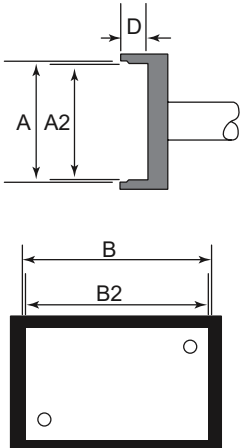
Temperatura máxima	Serie MFR	Aplicación
790 °F/421 °C	RFP	Fibra de vidrio, la más estándar
880 °F/471 °C	RCP	Cerámica y alta demanda térmica
	Compatible con: MFR-1110, MFR-1161, MFR-2210, MFR-2211, MFR-2241, Sistemas MFR-1350/51 y pieza manual MFR-HI-SC2. Todas las dimensiones mostradas están en mm (pulgadas)	
Tenga en cuenta que las temperaturas anteriores son las temperaturas máximas del calentador. La temperatura de ralentí depende de la geometría del cartucho (hasta 15 °C más baja).		

Todas las dimensiones mostradas están en mm (pulgadas)

Cuchillas para aplicaciones de remecanizado	A	B	D	TIPO SMT
	RFP-BL1	10 (0.41)	-	-
	RCP-BL1			
	RFP-BL2	15.6 (0.62)	-	-
	RCP-BL2			
	RFP-BL3	22.1 (0.87)	-	-
	RCP-BL3			

Tunnel - Cartuchos especiales de reelaboración tipo		A	B	D	TIPO SMT
	RFP-DL1	5.18 (0.204)	10.16 (0.40)	3.22 (0.127)	Túnel SOIC-14-16
	RCP-DL1				
	RFP-DL2	5.18 (0.204)	4.32 (0.17)	2.29 (.09)	Túnel SOIC-8
	RCP-DL2				
	RFP-DL3	6.86 (.270)	11.15 (0.44)	2.29 (.09)	Túnel SOIC-16
	RCP-DL3				

Ranura: cartuchos especiales de reelaboración tipo		A	B	D	TIPO SMT
	RFP-SL1	2.34 (.092)	1.37 (.054)	1.78 (.07)	Paquete de virutas 0805
	RCP-SL1				
	RFP-SL2	3.48 (.137)	1.63 (.064)	1.78 (.07)	Paquete de virutas 1206
	RCP-SL2				

Quad - cartuchos especiales de reelaboración tipo	A	A2	D	B	B	TIPO SMT	
	RFP-QD4	12.70 (.500)	11.43 (.450)	3.81 (.150)	15.24 (.600)	13.97 (.550)	PLCC 32
	RCP-QD4						
	RFP-QD6	17.78 (.700)	16.76 (.660)	3.81 (.150)	17.78 (.700)	16.76 (.660)	PLCC 44
	RCP-QD6						
	RFP-QD7	25.27 (.995)	24.38 (.960)	5.59 (.220)	25.27 (.995)	24.38 (.960)	PLCC 68
	RCP-QD7						
	RFP-QD10	20.32 (.800)	19.30 (.760)	3.81 (.150)	20.32 (.800)	19.30 (.760)	PLCC 52
	RCP-QD10						
	RFP-QD15	13.34 (.525)	12.32 (.485)	2.79 (.110)	13.34 (.525)	12.32 (.485)	TQFP 80
	RCP-QD15						
	RFP-QD19	16.13 (.635)	16.13 (.635)	3.30 (.130)	16.13 (.635)	16.13 (.635)	QFP 44
	RCP-QD19						
	RFP-QD20	16.51 (.650)	16.51 (.650)	3.30 (.130)	22.48 (.885)	22.48 (.885)	QFP 100
	RCP-QD20						

Para ver nuestra selección completa de cartuchos de punta, visite www.metcal.com